



BETONZANGE

CC260

Top-Leistung bei kleiner Größe!




- Bricht Beton bis 25 cm
- Extrem leistungsfähig auch mit kleinen Trägergeräten
- Ideal zum Einsatz in Innenräumen – vollwertig für Abbrucharbeiten
- Brechkraft durch Druckübersetzer unabhängig vom Druck des Trägergerätes
- Drehlager für 360°-Rotation

darda[®]
We've got the power.

Die kleine Kompakte mit großer Brechkraft!

Technische Daten CC260

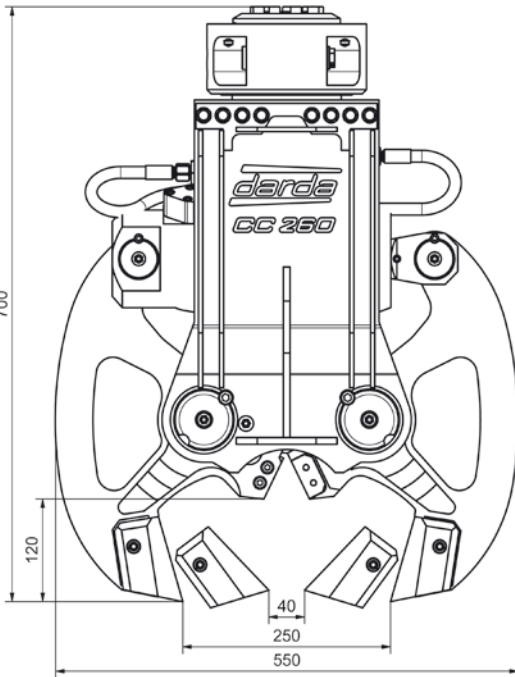

Abmessung		
Gesamtlänge ¹	700 mm	28 inches
Gesamtbreite	550 mm	22 inches
Gesamthöhe	200 mm	8 inches
Öffnungsweite max.	250 mm	10 inches
Gewichtsangaben		
Gesamtgewicht ¹	74 kg	163 lbs
Empfohlenes Trägergerätegewicht max. ²	1,2 t	2650 lbs
Hydraulischer Anschluss		
Anschlussdruck min.	15,5 MPa (155 bar)	2248 psi
Anschlussdruck max.	27,0 MPa (270 bar)	3916 psi
Arbeitsdruck	50,0 MPa (500 bar)	7252 psi
Ölstrom max.	30 l/min	8 US gal/min
Leistung (bei Anschlussdruck > 15,5 MPa (155 bar))		
Brechkraft ³	220 kN (22t)	49458 lbf
Schneidekraft ⁴	429 kN (42,8t)	94447 lbf
Schneidekapazität max.	D=16 mm	D=0,6 inches
Zeit zum Schließen ⁵	3 s	3 s
Zeit zum Öffnen ⁵	2,5 s	2,5 s

¹ Wert ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

³ Wert an den Brechspitzen

⁴ Wert an den Armierungsschneiden

⁵ Wert Ölstrom max.

Anbauplatten an verschiedene Trägergeräte auf Anfrage

darda®

We've got the power.

Darda GmbH
Im Tal 1, D-78176 Blumberg
Fon + 49 (0) 77 02 / 43 91 - 0
Fax + 49 (0) 77 02 / 43 91 - 12
info@darda.de
www.darda.de

Unser Händler :