






HOCHLEISTUNGSMULCHER VON CANGINI MIT VERSTÄRKTEM GEHÄUSE, GESCHÜTZTEN LAGERN UND STÜTZWALZE, MIT ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL. TC0-50 UND TC0-70 SIND NUR MIT EINEM ÜBERDRUCKVENTIL AUSGESTATTET. BIS MAX. 10 BAR RÜCKLAUFDRUCK IST KEINE LECKKÖLLEITUNG ERFORDERLICH. WÄHLBAR MIT Y-MESSERN ODER MIT SCHLEGELN.



TONS		1,0 - 1,5		1,5 - 3,5			3,5 - 6,5			6,5 - 10,0		10,0 - 15,0		
MOD.		TC0-50	TC0-70	TC1-60	TC1-80	TC1-100	TC2-80	TC2-100	TC2-120	TC3-110	TC3-130	TC4-110	TC4-130	TC4-150
A	MM	500	700	600	800	1000	800	1000	1200	1100	1300	1100	1300	1500
B	MM	715	915	800	1000	200	980	1180	1380	1280	1480	1300	1600	1800
C	MM	516	516	640	640	640	810	810	810	830	830	855	855	855
D	MM	417	417	461	461	461	530	530	530	575	575	620	620	620
 OHNE AUFNAHME	KG	70	83	100	115	125	245	270	300	375	412	455	505	540
	N.	DIRECT	DIRECT	DIRECT	DIRECT	DIRECT	2	2	2	2	2	3	3	3
	MM	55	55	80	80	80	114	114	114	133	133	133	133	133
 MIN.	L/ MIN	14	14	18	18	18	28	28	28	55	55	65	65	65
 MAX	L/ MIN	*	*	90	90	90	90	90	90	150	150	150	150	150
 MAX	BAR	250	250	250	250	250	250	250	250	280	280	280	280	280
 MAX. MIT SCHLEGELN	MM	15-20	15-20	20-30	20-30	20-30	40-60	40-60	40-60	60-80	60-80	80-100	80-100	80-100

* Abhängig vom Hubraum des Motors

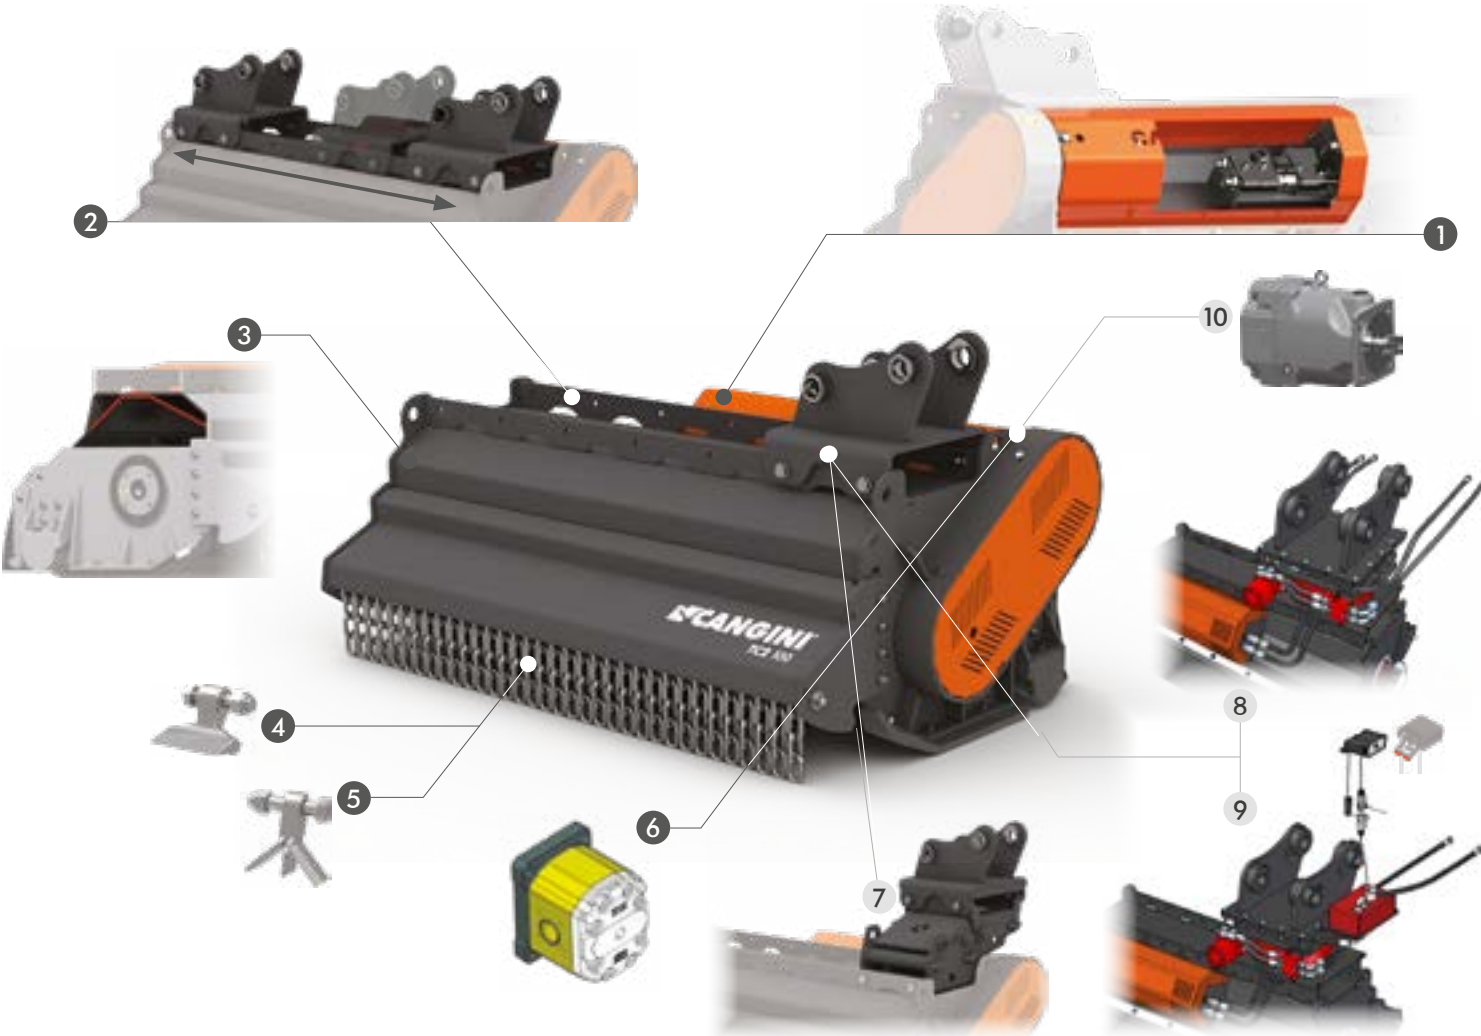

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1

INTEGRIERTER VENTILBLOCK
SERIENMÄSSIG MIT ÜBERDRUCK- UND ÜBERMENGENVENTIL AUSGESTATTET.
- 2

SEITLICHE VERSCHIEBUNG DER AUFNAHME
ERMÖGLICHT, DIE MECHANISCHE VERSCHIEBUNG DER AUFNAHME.
- 3

VERSTÄRKTER RAHMEN
RAHMEN MIT DOPPELTEM BODEN, DER EINE HOHE STOSSFESTIGKEIT GEWÄHRLEISTET.
- 4

WELLE MIT SCHLEGELN
MULCHT GRAS, GEBÜSCH, ÄSTE UND STÄMME.
- 5

WELLE MIT Y-MESSERN
MULCHT GRAS, STRÄUCHER, REISIG, ÄSTE UND ÄHNLICHES.



- 6

GETRIEBEMOTOR
MOTOR MIT VERSTÄRKTER DICHTUNG. BEI GEGENDRUCK VON MEHR ALS 10 BAR IST EINE DIREKTE AUSLASSELEITUNG ZUM TANK VORGESCHRIEBEN

ZUBEHÖR

- 7

SCHWIMMENDE AUFHÄNGUNG
MIT DER "SCHWIMMENDEN" AUFHÄNGUNG PASST SICH DER MULCHER NICHT NUR DEM BODEN AN, SONDERN SCHÜTZT DEN MULCHER VOR VERDECKTEN HINDERNISSEN WIE GRÖßEREN STEINEN O.Ä.
- 8

HYDRAULISCHER KREHKRANZ MIT 4 SCHLÄUCHEN
FLEXIBEL SEIN IN ALLEN ARBEITSSITUATIONEN, SOGAR DAS ARBEITEN IN BEIDE FAHRTRICHTUNGEN IST MÖGLICH.
- 9

HYDRAULISCHER KREHKRANZ MIT 2 SCHLÄUCHEN
FLEXIBEL SEIN IN ALLEN ARBEITSSITUATIONEN, SOGAR DAS ARBEITEN IN BEIDE FAHRTRICHTUNGEN IST MÖGLICH. DIE STEUEREINHEIT IST MIT MAGNETEN AUSGESTATTET, UM SIE LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS ZU POSITIONIEREN.
- 10

KOLBENMOTOR
NOTWENDIG BEI TRÄGERGERÄTEN MIT SEHR HOHEM ÖLDRUCK.
- 11

ADAPTER NICHT INKLUSIVE
BEINHÄLTET DIE MASCHINENANBAUTEILE FÜR DIE ADAPTER AUS DEM CANGINI-KATALOG, AUSSER MOD. ADAPTER CS 100 JANUS PRO, CW 20S, CW30S.

