

/ BROKK 70

Der Brokk 70 ist die perfekte Lösung für sicheren und effizienten Abbruch auf sehr engem Raum. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Brokk 60 bietet der Brokk 70 über 100 % mehr an Abbruchleistung. Die Kombination aus Kraft, kleiner Größe und geringem Gewicht ermöglicht die Arbeit in Räumen, wo mechanischer Abbruch bisher unmöglich war. Der Brokk 70 ist mit SmartPower™ und einem fein abgestimmten Hydrauliksystem ausgestattet und zeichnet sich durch enorme Leistung im Miniaturformat aus. Der Brokk 70 macht alle manuellen Abbrucharbeiten überflüssig.

- Wiegt weniger als 560 kg
- 9,8 kW Brokk SmartPower™ Elektrosystem
- Benötigt nur einen 16 A Anschluss
- Extrem kompakt – kommt durch schmalste Türen



Hydraulikhammer abgebildet: BHB 105. Trommelfräse abgebildet: BDC 40
Last- und Stabilitätsdiagramm auf Anfrage erhältlich



TECHNISCHE DATEN




Schwenkgeschwindigkeit	6,5 s/245°
Transportgeschwindigkeit, max.	2,7 km/h; 0,75 m/s
Steigungswinkel, max.	30°
Volumen Hydrauliksystem	27 l
Pumpentyp	Zahnradpumpe
Systemdruck	17 MPa
Pumpenfluss 50Hz und 60Hz	27 l/min
Technologie	SmartPower™
Elektromotor Typ	ABB
Motorleistung*	9,8 kW
Empfohlene Sicherung*	16 A
Anlassart	Direktstart
Steuerung	SmartRemote™, Tragbare Steuereinheit
Signalübertragung	Digital
Übertragungsart	Kabel/Funk
Reichweite, Funk	Bis zu 300 m
Gewicht, Maschine**	560 kg
Empfohlenes Gewicht Anbaugerät	105 kg
Schallleistungspegel LWA***	90 dB(A)

*Gültig für 400 V/50 Hz und 440 V/60 Hz

**Ohne Anbaugerät und Zusatzausrüstung

***Gemessen nach Richtlinie 2000/14/EC

GRÖSSE

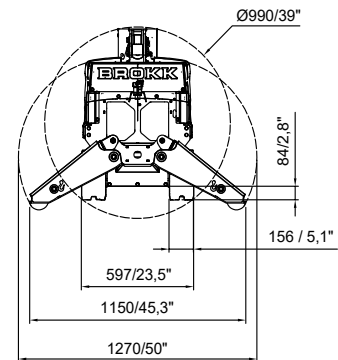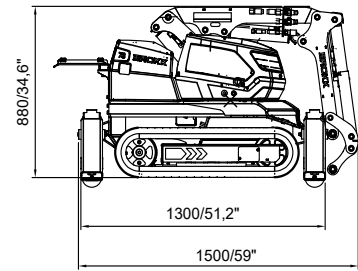

OPTIONEN

Extra Zylinderschutz

Gummiraupenkettten

Zwangsdruckluftkühlung an der Maschine

Zwangsdruckluftkühlung am Hammer

Stahlschuhe

Wassernebelsystem **NEW!**

Wassersprühdüse am Hammer

Hydraulische Extrafunktion

Hebeösen (Normgerechte Hebepunkte sind Standard bei allen Maschinen)

Bewegungsmeldung

REICHWEITE

